




CX: 32x74mm



UNIVERSEL-R : APPLICATIONS CHAUD, TN et BT – 7 PRÉ-PARAMÉTRAGES

- Peut remplacer plus de 150 modèles de régulateurs réfrigération/chauffage, format 32 x 74mm
- Installation facile et rapide
- Installation rapide en seulement 3 étapes
- Double alimentation 12Vca-cc/230Vca
- Fonctions spécifiques pour applications à double évaporateurs
- Détection automatique du type de sonde raccordée
- Complète gestion du condenseur
- Connecteur Hot Key/Kit Prog Tool pour un paramétrage facile et rapide
- Consommation 3VA maxi
- Afficheur à LED rouges (hauteur 10,5mm) et icônes
- 7 applications pré-configurées sélectionnables par paramètres **EC**

EC1 = thermostat ON/OFF - Réfrigération

EC2 = thermostat avec dégivrage par arrêt du compresseur

EC3 = thermostat avec dégivrage temporisé

EC4 = thermostat avec cycle de dégivrage avec contrôle de la température de fin de dégivrage

EC5 = thermostat avec cycle de dégivrage avec contrôle de la température de fin de dégivrage et ventilateurs d'évaporateur

EC6 = thermostat pour applications avec double évaporateur

EC7 = thermostat ON/OFF - Chaud

COMMENT COMMANDER

UNIVERSEL-R U N I V - R 4 - 6 B 1 D 0

B	D
Entrées	Unité de mesure
P = PTC	C = °C
N = NTC	F = °F




CX: 32x74mm


UNIV-R4 | Régulateur pour remplacement de régulateurs réfrigération ou chaud, avec 7 pré-programmes

CARACTÉRISTIQUES	UNIV-R4 (tC=1)	UNIV-R4 (tC=2)	UNIV-R4 (tC=3)	UNIV-R4 (tC=4)	UNIV-R4 (tC=5)	UNIV-R4 (tC=6)	UNIV-R4 (tC=7)
Afficheur : nbre de chiffres	± 3 d.p.	± 3 d.p.	± 3 d.p.	± 3 d.p.	± 3 d.p.	± 3 d.p.	± 3 d.p.
Alimentation	12Vac/dc 230Vac	12Vac/dc 230Vac	12Vac/dc 230Vac	12Vac/dc 230Vac	12Vac/dc 230Vac	12Vac/dc 230Vac	12Vac/dc 230Vac
Entrées sondes							
Thermostat	NTC, PTC	NTC, PTC	NTC, PTC	NTC, PTC	NTC, PTC	NTC, PTC	NTC, PTC
Dégivrage				NTC, PTC	NTC, PTC	NTC, PTC	
Dégivrage 2						NTC, PTC	
Entrées digitales							
Alarme, dégivrage, AUX, switch porte, switch pression, ON/OFF, Economie d'Énergie	2 x config	2 x config	2 x config	2 x config	2 x config	1 x config	2 x config
Sorties relais							
Compresseur	8A	8A	8A	8A	8A	8A	
Dégivrage			8A	8A	8A	8A	
Dégivrage 2						8A	
Ventilateurs						8A	
Lumière ou alarme	8A	8A	8A	8A	8A		8A
Chaud							8A
Autres							
Sortie Hot Key/Kit Prog Tool	pres	pres	pres	pres	pres	pres	pres
Buzzer	pres	pres	pres	pres	pres	pres	pres


UNIV-R4 (tC 1-2)

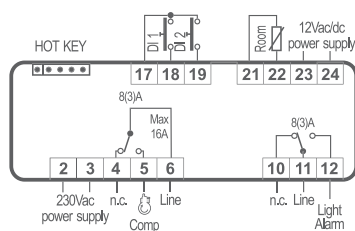


UNIV-R4 (tC 3)

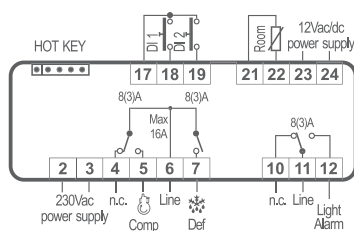


UNIV-R4 (tC 4)

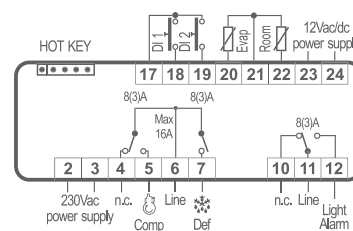

UNIV-R4 (tC 5)

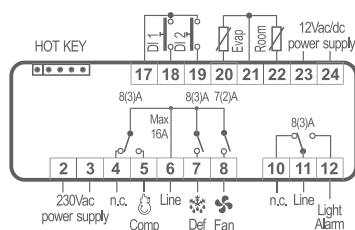

UNIV-R4 (tC 6)

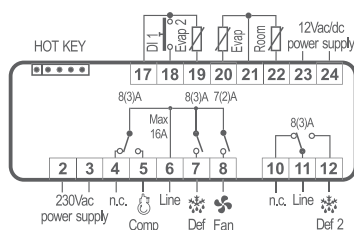

UNIV-R4 (tC 7)

